

# Mode d'emploi

Ce jeu de cales a été conçu pour faciliter les ouvertures de portes en association d'un outil de forçement. Composé de plusieurs lamelles d'épaisseurs différentes, il permet d'assurer le maintien de multiples hauteurs de calage. Le jeu de cales se place en appui sur la porte, soit par la cale de tête soit par la cale de base, et se positionne entre la porte et le montant de porte. La hauteur de calage est alors ajustée grâce à la superposition des cales intermédiaires.


Ecarter la porte du montant à l'aide d'un outil de forçement.



Ajuster le jeu de cale à l'épaisseur de l'écart obtenu en commençant par une des 2 extrémités (cale de tête ou cale de base).

**Ne jamais utiliser les cales intermédiaires seules sous peine d'effectuer un calage inefficace et de dégrader le jeu de cales.**

Superposer les lamelles pour qu'elles soient bien alignées et placées en opposition par rapport aux lamelles restantes

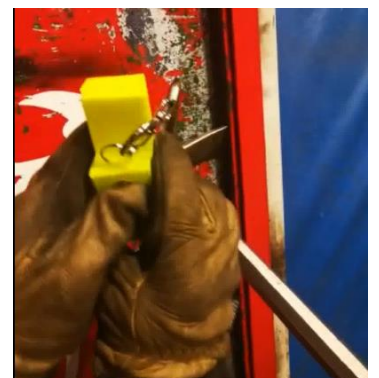



Engager le jeu de cales dans l'espace obtenu entre la porte et le montant de porte en plaçant la première cale (cale de tête ou cale de base) contre la porte.

Placer le jeu de cale judicieusement afin de ne pas gêner la suite du travail sur la porte.

Une fois le jeu de cales positionné, l'outil de forçement peut être libéré et placé sur une zone de travail différente.



Recommencer cette opération autant de fois que nécessaire.